


# Containerfahrwerk JFB 14 K Weld-on Cone

Für das Transportieren von Containern – das Tandemfahrwerk JFB 14 K WOC mit Weld-on-Cone Formschluss für Lasten bis 14 t.

**Artikelnummer** 08 141 085-WOC

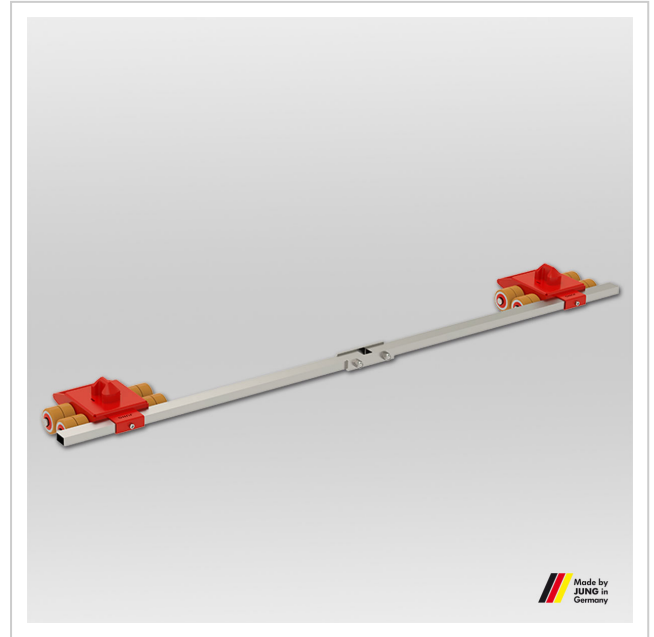

## Produktbeschreibung

Eigenschaften des Tandemfahrwerks JFB 14 K WOC mit Weld-on Cone (Containerfahrwerk)

- Sicherer Transport von Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Formschluss zwischen Fahrwerken und Container („Weld-on Cone“ System).
- Passend zu allen ISO-Containern.
- „Weld-on Cone“-Ausführung, Fahrwerkskassetten mit Container-Aufnahme, nicht verriegelbar, und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen (2,26 m) für ISO-Container anstelle der Standard-Spurstangen. Die Tandemlenkwerke erhalten Sie inklusive Deichsel mit Zugöse.

## Produkteigenschaften

<b>Abmessungen der Rollen (Ø x l)</b>	85 x 85
<b>Abmessungen Fahrwerk (mm)</b>	325 x 2 650
<b>Einbauhöhe (mm)</b>	110
<b>Anzahl der Doppelrollen (Stück)</b>	16
<b>Traglast (t)</b>	14
<b>Bauhöhe (mm)</b>	170
<b>Abmessungen Kassette (mm)</b>	325 x 390
<b>ISO-Maß (mm)</b>	2 260

## Weitere Bilder

