

# Containerfahrwerk JFB 30 G Twistlock

Für das Transportieren von Containern – das Tandemlenkwerk JFB 30 G TL mit Twistlocksystem für Lasten bis 30 t.

**Artikelnummer** 10 302 140-TL

**Gewicht** 113kg



## Produktbeschreibung


Vorteile des Tandemfahrwerks JFB 30 G TL mit Twistlock (Containerfahrwerk)

- Sicherer Transport von Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Form- und Kraftschluss zwischen Fahrwerken und Container (Twistlocksystem).
- Passend zu allen ISO-Containern.
- Verriegelbare Twistlock-Ausführung inkl. zwei Fahrwerkskassetten mit Twistlock-System und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen auf ISO-Maß (2,26 m; nicht verstellbar) anstelle der Standard-Spurstangen. Die Tandemlenkwerke erhalten Sie inklusive Deichsel mit Zugöse.


## Produkteigenschaften

<b>Abmessungen Fahrwerk (mm)</b>	460 x 3 000
<b>Abmessungen Kassette (mm)</b>	460 x 400
<b>Abmessungen der Rollen (Ø x l)</b>	140 x 59
<b>Auflagefläche je Kassette (mm)</b>	220 x 200
<b>Einbauhöhe (mm)</b>	215
<b>Traglast (t)</b>	2 x 15
<b>Anzahl der Rollen (Stück)</b>	2 x 12
<b>Bauhöhe (mm)</b>	300
<b>ISO-Maß (mm)</b>	2 260


Weitere Bilder

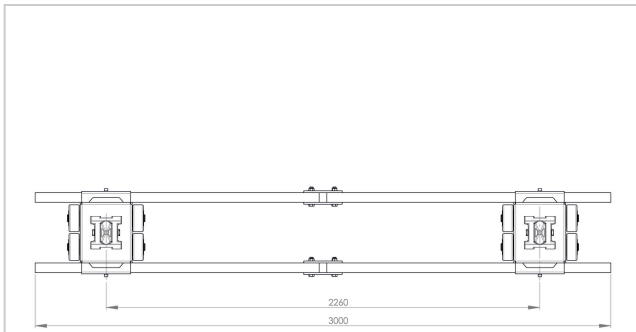

JFB 30 G TL | Art.No. 10 302 140-TL | Draufsicht | Top view

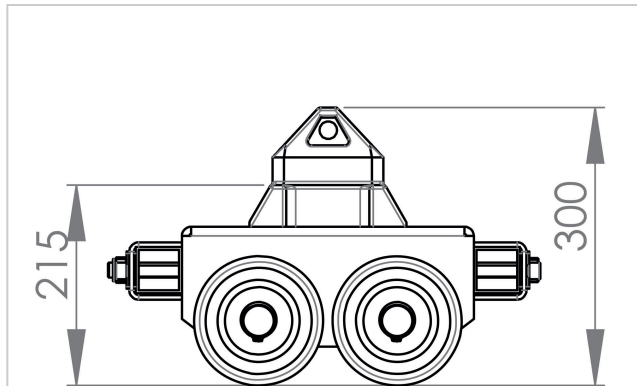

JFB 30 G TL | Art.No. 10 302 140-TL | Seitenansicht | Side view

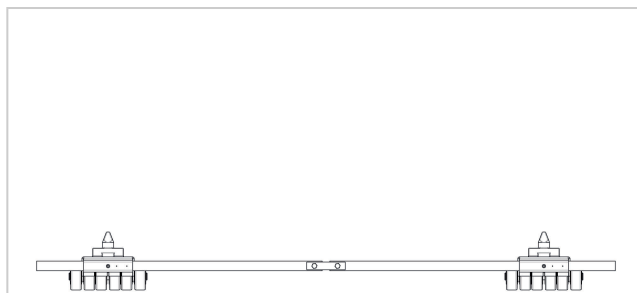

JFB 30 G TL | Art.No. 10 302 140-TL | Frontansicht | Front view