


# Containerfahrwerk JTL 20 G Twistlock

Für das Transportieren von Containern – das Tandemlenkwerk JTL 20 G TL mit Twistlocksystem für Lasten bis 20 t.

**Artikelnummer** 12 202 140-TL

**Gewicht** 168kg

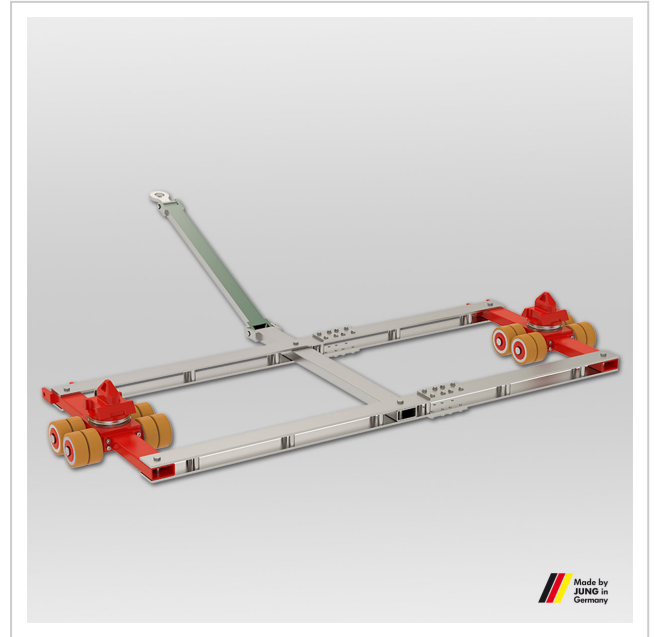

## Produktbeschreibung

Eigenschaften des Tandemlenkwerk JTL 20 G TL mit Twistlock (Containerfahrwerk)

- Sicherer Transport von Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Form- und Kraftschluss zwischen Fahrwerken und Container (Twistlocksystem).
- Passend zu allen ISO-Containern.
- Verriegelbare Twistlock-Ausführung inkl. 2 modifizierten Drehtellern mit Twistlock-System und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen auf ISO-Maß (2,26 m; nicht verstellbar) anstelle der Standard-Spurstangen. Die Tandemlenkwerke erhalten Sie inklusive Deichsel mit Zugöse.

## Produkteigenschaften

<b>Lenkstange mit Zugöse (mm)</b>	1 230
<b>Abmessungen Lenkwerk (mm)</b>	1 260 x 2 700
<b>Anzahl der Rollen (Stück)</b>	16
<b>Gewicht JUWathan®plus (kg)</b>	168
<b>Abmessungen der Rollen (Ø x l)</b>	140 x 59
<b>Einbauhöhe (mm)</b>	215
<b>Traglast (t)</b>	20
<b>Auflagefläche Drehteller Ø (mm)</b>	170
<b>Bauhöhe (mm)</b>	300
<b>ISO-Maß (mm)</b>	2 260

Weitere Bilder

