

Containerfahrwerk JTLB 30 G Twistlock

Für das Transportieren von Containern – das Tandemlenkwerk JTLB 30 G TL mit Twistlocksystem für Lasten bis 30 t.

Artikelnummer 12 302 140-TL

Gewicht 283kg



Produktbeschreibung


Eigenschaften des Tandemfahrwerks JTLB 30 G TL mit Twistlock (Containerfahrwerk)

- Sicherer Transport von Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Form- und Kraftschluss zwischen Fahrwerken und Container (Twistlocksystem).
- Passend zu allen ISO-Containern.
- Verriegelbare Twistlock-Ausführung inkl. 2 modifizierten Drehtellern mit Twistlock-System und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen auf ISO-Maß (2,26 m; nicht verstellbar) anstelle der Standard-Spurstangen. Die Fahrwerke erhalten Sie inklusive einer Deichsel mit Zugöse.


Produkteigenschaften

| | |
|--|---------------|
| Gewicht JUWATHAN@plus (kg) | 283 |
| Auflagefläche Drehteller Ø (mm) | 215 |
| Anzahl der Rollen (Stück) | 24 |
| Lenkstange mit Zugöse (mm) | 1 230 |
| Traglast (t) | 30 |
| Abmessungen der Rollen (Ø x l) | 140 x 59 |
| Einbauhöhe (mm) | 215 |
| Abmessungen Lenkwerk (mm) | 1 620 x 2 870 |
| Bauhöhe (mm) | 300 |
| ISO-Maß (mm) | 2 260 |


Weitere Bilder

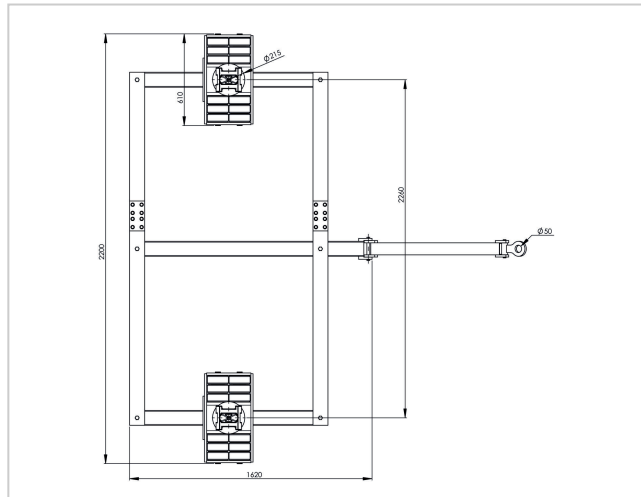

JTLB 30 G TL | Art.No. 12_302_140-TL | Draufsicht | Top view

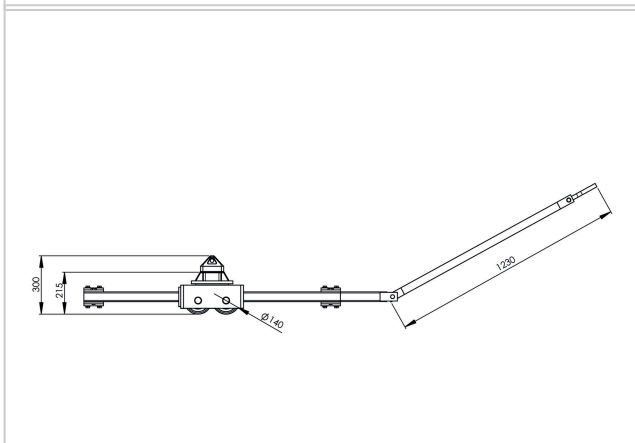

JTLB 30 G TL | Art.No. 12_302_140-TL | Seitenansicht | Side view

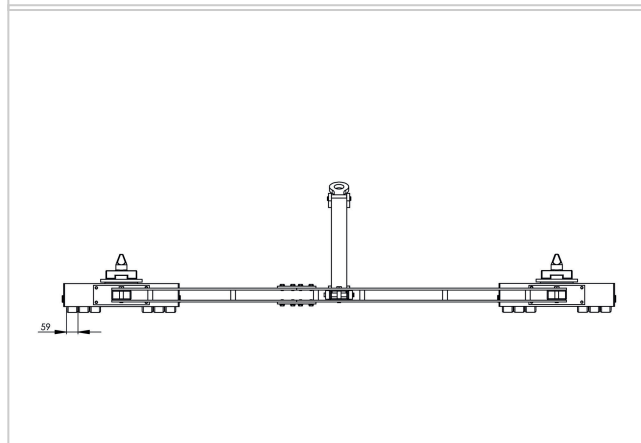

JTLB 30 G TL | Art.No. 12_302_140-TL | Frontansicht | Front view