


Kreiselfahrwerk JKB 8 K

Wendige und leistungsfähige Kreiselfahrwerke von JUNG. Das Fahrwerk JKB 8 K transportiert Lasten bis zu 8 t bei einer Einbauhöhe von 110 mm.

Artikelnummer 14 080 085-Vu

Gewicht 64kg

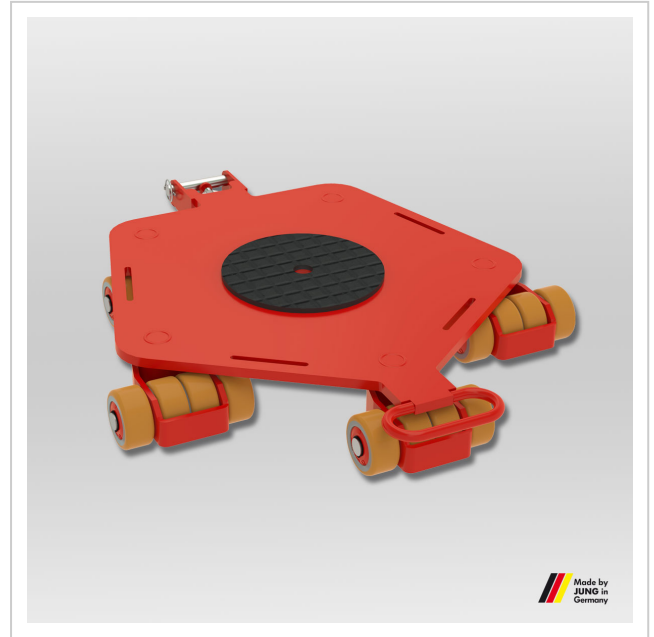

Produktbeschreibung

Merkmale von Kreiselfahrwerken JKB 8 K mit JUWATHAN-Rollen

- Durch die kugelgelagerten Lenkrollen sind die Fahrwerke um 360° drehbar.
- Durch die geringe Breite der Lenkrollen bei allen Kreiselfahrwerken wird der Lenk- und Drehwiderstand der Fahrwerke auf ein Minimum reduziert. Die Rotationsfahrwerke lassen sich sehr leicht bewegen.
- Das Fahrwerk bewegt schwere Lasten trotz seines geringen Eigengewichts.
- Eine optionale Verbindungsstange kann ohne Werkzeug einfach über den Deichselhalter angeklemt werden.
- Durch die Einbauhöhe von nur 110 mm* ist das Rotationsfahrwerke JKB 8 passend zu allen Lenk- und Transportfahrwerken der Serie K.
- An allen Fahrwerken befinden sich mittige Bohrungen um das fixieren des Transportguts zu ermöglichen.
- Deichseln und Verbindungsstangen sind als Zubehör in verschiedenen Längen erhältlich.
- Die Kreiselfahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.
- Die Fahrwerke sind mit hochwertigen Rollen auf Polyurethan-Basis ausgestattet – den sogenannten JUWATHAN plus-Rollen. Durch die optimierte Belagstärke konnte der Rollwiderstand optimiert und eine Gewichtsreduktion erreicht werden. Der Belag eignet sich für bedingt verunreinigte Industriefußböden mit kleinen Absätzen und Unebenheiten.

Tipp: Bei der Auswahl des passenden Kreiselfahrwerks empfehlen wir eine Zuladung von ca. 2/3 der maximalen Traglast. Damit erhalten Sie den besten Kompromiss zwischen Zuladung, Ergonomie und Handling der Geräte.

*) Aufgrund technischer Änderungen kann es seit 2014 in der Einbauhöhe zu Toleranzen bis zu + 4,5 mm kommen.

Produkteigenschaften

Auflagefläche je Kassette (mm)	250
Traglast (t)	8
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	85 x 43
Gewicht JUWathan® (kg)	64
Einbauhöhe (mm)	110
Abmessungen Kassette (mm)	895 x 740
Bestehend aus	1 x JKB 8 K
Traglast im Set	6 - 10 t
Anzahl der Rollen (Stück)	20

Weitere Bilder

